

SOLIDE

HÆNGSLET NETDØR



- Insektnet løsninger til
alle typer vinduer og døre -



SOLIDE - hængslet netdør, for dig som foretrækker en fast netdør. Velegnet til alle typer døre. Døren er udført i ekstra kraftige aluminiumsprofiler og hjørnesamlings samt forsynet med et stormstærkt glasfibernet. Midterforstærkning, 3 ekstra stærke hængsler og håndtag på begge sider samt fodplade i bunden og magnetlås. Monteres direkte på dørkarmen - indvendig eller udvendig. Standardstørrelsen 100 cm X 215 cm kan let ændres og tilpasses enhver dørstørrelse.

SOLIDE

HÆNGSLET NETDØR

A PRODUCT OF
fikszo
HOME DESIGN

FIKSZO-systemet markedsføres i
Danmark og alle øvrige danske
territorier af D.P. INTERNATIONAL

Topkvalitet - ekstra kraftig udførelse

En SOLIDE netdør i dit hjem bidrager til et behageligt indeklima, selv på de varmeste dage; uden overfald af insekter.

Leveres med kraftige aluminiumsprofiler og et stormstærkt glasfibernet. Døren forsynes med midterforstærkning, 3 kraftige stål hængsler, magnetlås og håndtag på begge sider samt fodplade i bunden.

Specifikationer

- * Monteres direkte på dørkarmen.
- * Til montering indendørs eller udendørs.
- * Ekstra kraftige alu-profiler.
- * Kraftige stål hængsler.
- * Stærkt glasfibernet, UV-resistent og i farven antrasitgrå.
- * Fodplade - standard 25 cm høj. (Laves højere - merpris pr. 25 cm).
- * Maksimum bredde 102 cm og maksimum højde 217 cm.
- * Leveres i farverne hvid, brun og alu-grå.
- * Fjederlukning efter ønske.
- * Kan leveres med pneumatisk dørlukker.
- * 1 års systemgaranti, excl. glasfibernettet.

Opmål, tilpas, saml og monter selv SOLIDE netdøren

SOLIDE netdør leveres som standard som et "gør det selv" produkt. Døren er utrolig nem at tilpasse, samle og montere selv, ved hjælp af nogle meget simple værktøjer. Det eneste der kræves er : En boremaskine, et 2 mm metalbor, stjerneskrueetrækker, vinkel, hammer, metalsav (nedstryger), målebånd, hobbykniv og en blyant. Udover dette kræves ingen andre kundskaber end normal "fingersnilde" som færdigheder. Samlevejledning til døren er vedlagt i emballagen.

Mål lysåbningen (indvendig karmål) på eksisterende dørkarm - både i bredden og i højden. Netdørens alu-profiler er 46 mm i bredden og 25 mm i tykkelsen. Hængsler fylder 20 mm og magnetlukning fylder 13 mm på dørkarmen.

Netdørens udvendige mål fremkommer således : Indvendig lysåbning (både i bredden og højden) i den eksisterende dørkarm + 12 mm overlap, hele vejen rundt.

Vær opmærksom på, at derudover skal der i bredden være plads til hængsler og magnetlås. Foroven kræves minimum 22 mm friplads til afhængning af netdøren.



Opmål, saml, og monter selv SOLIDE netdøren

Vil du være fri for selv at tilpasse netdøren, kan vi mod et pristillæg tilbyde at gøre dette for dig. Du opmåler, samler og monterer selv netdøren. Opmåling er efter samme princip og procedure som nævnt ovenfor. Samlevejledning er vedlagt i emballagen.

Opmål og monter selv SOLIDE netdøren

Vil du være fri for selv at tilpasse og samle netdøren, kan vi mod et pristillæg tilbyde at gøre dette for dig. Du opmåler og monterer selv netdøren. Special opmålingsskema kan rekvireres hos din forhandler. Husk at oplyse om netdørens hængsler skal placeres i højre eller i venstre side.

Opmåling ...

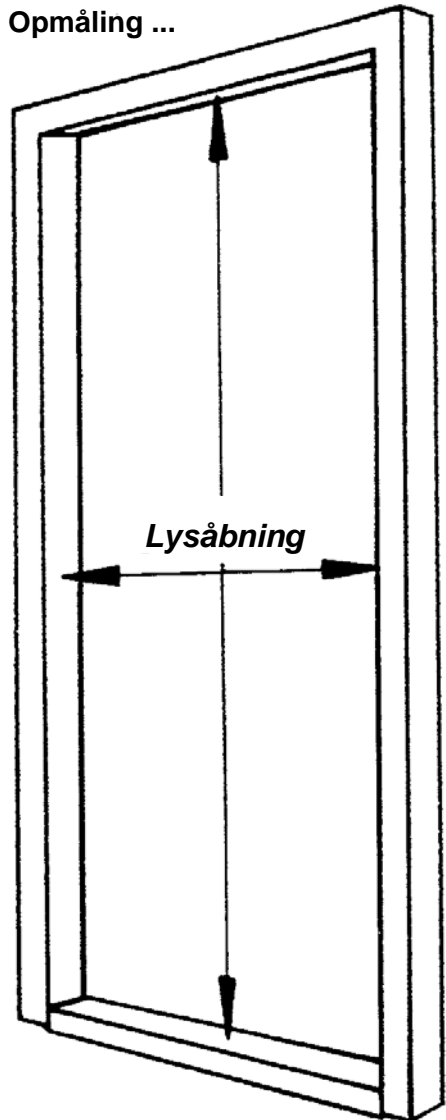

Forhandler:



D.P. INTERNATIONAL · Sjællandsvej 27 C · DK-9500 Hobro

Telefon : 8645 4300 · Telefax : 8645 4400 · E-mail : info@dp-international.dk · Website : www.dp-international.dk